



Caldaie a condensazione "R" SOLO RISCALDAMENTO e "R/B" con predisposizione per BOILER REMOTO che utilizzano uno scambiatore primario a condensazione a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX per un totale isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND "R" e "R/B":

- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- Sicurezza antigelo
- Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- Antiblocco circolatore per inattività
- Regolazione della potenza massima del riscaldamento
- Controllo temperatura acqua sanitaria da 35° a 60°C (per NOVAKOND R/B)
- Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- Display digitale multifunzione con autodiagnosi
- By Pass automatico
- Funzione spazzacamino
- Grado di protezione elettrico IP X4D

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)		Potenza termica utile (50/30°C) kW	Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn/ (80/60°C) (50/30°C)		Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm	
	min kW	max kW		Riscaldamento	Sanitario				
NOVAKOND "R" Solo riscaldamento									
NOVAKOND 18 R	3,93	17,69	-	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	X4D	410x290x730
NOVAKOND 25 R	8,73	24,6	-	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	X4D	410x290x730
NOVAKOND 34 R	9,73	33,42	-	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	X4D	410x320x730


NOVAKOND "R/B" Boiler remoto

NOVAKOND 18 R/B	3,93	17,69	23,5	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	X4D	410x290x730
NOVAKOND 25 R/B	8,73	24,6	25	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	X4D	410x290x730
NOVAKOND 34 R/B	9,73	33,42	34	36,24	98,3/100,7	106,6/107,9	7	X4D	410x320x730

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

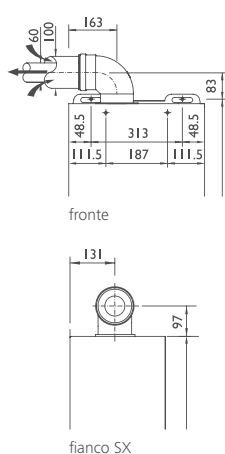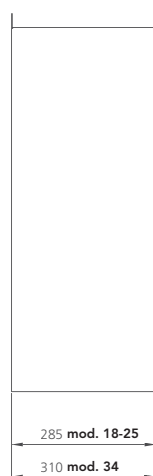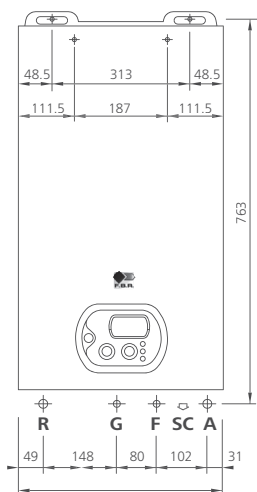

KIT K
sistema coassiale orizzontale Ø 60/100

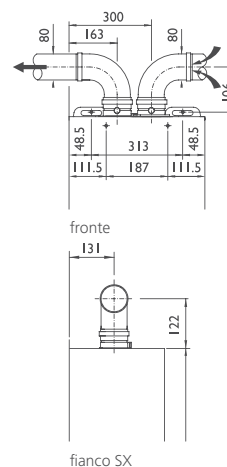

KIT L
sistema sdoppiato orizzontale Ø 80/80

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2" - G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.