



Caldaie a condensazione da incasso NOVAKOND MODULO "R" SOLO RISCALDAMENTO, "RA" Istantanee e "RAB/8" CON MICROACCUMULO da 8 LITRI che utilizzano uno scambiatore primario a condensazione a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX per un totale isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND MODULO "R", "RA" e "RAB/8":

- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
 - Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
 - Sicurezza antigelo
 - Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
 - Ritardata partenza (per piccole installazioni)
 - Antiblocco circolatore per inattività
 - Regolazione della potenza massima del riscaldamento
 - Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
 - Display digitale multifunzione con autodiagnosi
 - By Pass automatico
 - Funzione spazzacamino
 - Grado di protezione elettrico IP X4D
 - Sistema anti-legionella
- A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica resa (80/60°C)		Potenza term utile (50/30°C)	Rendimento al 100% Pn/ 30% Pn		Capacità vaso di espansione impianto	Capacità boiler	Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C	Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C	Max prel. continuo acqua miscelata Δt 30°C primi 10 min.	Grado di protezione elettrica	Dimensioni (LxPxH)
	min	max	kW	(80/60°C)	(50/30°C)	litri	litri	litri/min	litri/h	litri	IP	mm

NOVAKOND MODULO "R" Solo riscaldamento

NOVAKOND MODULO 18 R	3,93	17,69	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	-	-	-	-	X4D	570x270x1230
NOVAKOND MODULO 25 R	8,73	24,6	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	-	-	-	-	X4D	570x270x1230


NOVAKOND MODULO "RA" Istantanea

NOVAKOND MODULO 18 RA	3,93	17,69	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	-	11	-	-	X4D	570x270x1230
NOVAKOND MODULO 25 RA	8,73	24,6	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	-	11,75	-	-	X4D	570x270x1230

NOVAKOND MODULO "RAB /8" Microaccumulo 8 litri

NOVAKOND MODULO 18/8 RAB	3,93	17,69	19,26	98,3/101,1	107/108,1	7	8	-	696	120	X4D	570x270x1230
NOVAKOND MODULO 25/8 RAB	8,73	24,6	26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	8	-	740	127	X4D	570x270x1230

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

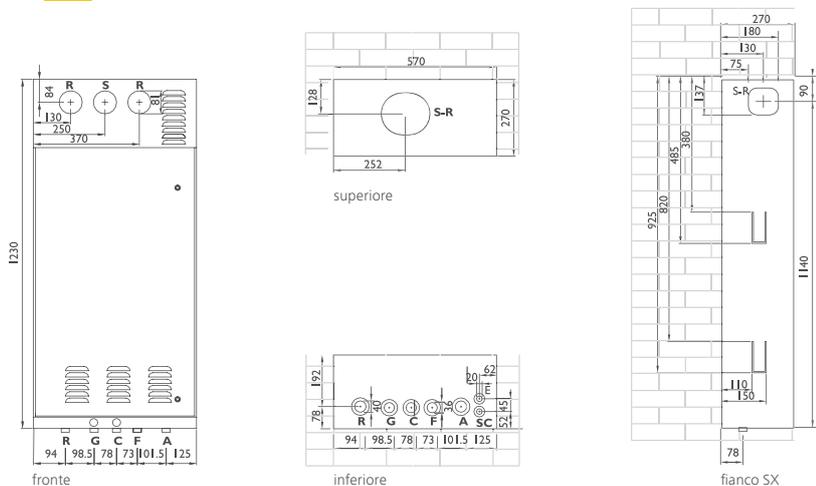

KIT F/NOVAKOND MDOULO

condotto orizzontale Ø 80

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - C Calda Ø 1/2" - F Fredda Ø 1/2" - G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25

★★★★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.