



_Mod. AURA B/ES 24_30

_Modulazione continua riscaldamento e sanitario
_Segnalazione di sicurezza ed interventi
_Sistema di regolazione per impianti a pavimento
_Sicurezza antigelo
_Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
_Ritardata partenza (per piccole installazioni)
_Antiblocco circolatore per inattività
_Regolazione della potenza minima e massima del riscaldamento
_Controllo della temperatura acqua sanitaria da 35° a 60°C
_Display digitale multifunzione con autodiagnosi
_By Pass automatico
_Circolatore maggiorato
_Accumulo da 8 litri in acciaio inox (B/ES 20), da 25 litri porcellanato (B/ES 24_30_ECO 21)
_Sistema di comando remoto a distanza e sonda esterna (a richiesta)

- AURA B/E** = riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore _tiraggio naturale _sicurezza camino _bollitore vetroporcellanato
- AURA B/ES** = riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore _bollitore in acciaio inox (mod. 20) o vetroporcellanato (mod. 24_30)
- AURA B/ES ECO** = riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore _bollitore vetroporcellanato _basso tenore NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) _Dima di montaggio




DATI TECNICI



MODELLI		AURA B/E 24	AURA B/ES 20	AURA B/ES 24	AURA B/ES 30	AURA B/ES ECO 21/3S
Marcatura rendimento energetico (Dir 92/42 CEE)		★	★★★	★★★	★★★	★★★
		CAMERA APERTA	CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA
Potenza termica utile	kW	26.67	23.93	27.8	32.36	24.74
Potenza termica utile minima	kW	15.06	10.57	15.82	17.21	12.18
Rendimento termico al 100% Pn	%	89.5	93.5	93.5	93.8	93
Rendimento termico al 30% (carico parziale Pn)	%	86.5	91	91.3	91.8	92.1
Capacità vaso espansione impianto	litri	10	8	10	10	10
Capacità vaso espansione sanitario	litri	1	-	1	1	25
Capacità boiler	litri	25	8	25	25	-
Prelievo continuo acqua misc. Δ 30°C	litri/h	780	690	798	936	729
Max prel. continuo acqua misc. Δ 30°C primi 10 min.	litri	145	120	150	172	142
Altezza minima scarico Ø130	m	1	-	-	-	-
Lunghezza max coassiale orizzontale	m	-	3	3	3	3
Lunghezza max sdoppiato orizzontale	m	-	30	30	30	32
Lunghezza max coassiale verticale	m	-	3	3	3	3
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Max potenza elettrica assorbita	W	105	155	155	155	155
Grado di protezione elettrica	IP	X4D	X4D	X4D	X4D	X4D

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


MODELLO		AURA B/E 24	AURA B/ES 20	AURA B/ES 24	AURA B/ES 30	AURA B/ES ECO 21/3S
Larghezza	cm	490	450	490	490	490
Profondità	cm	450	320	450	450	450
Altezza	cm	900	800	900	900	900

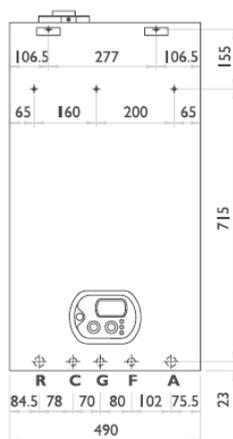

_Mod. AURA B/E 24 _AURA B/ES 24_30_ECO 21 /3S

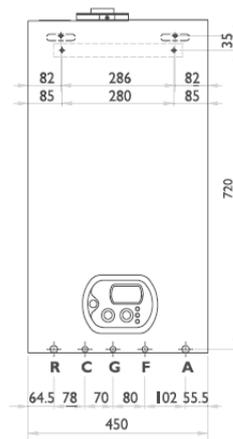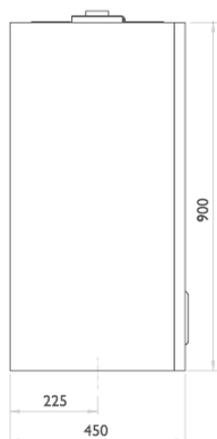

_Mod. AURA B/ES 20

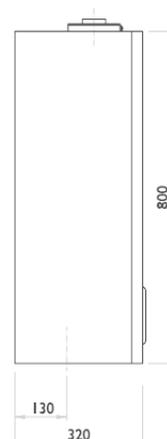

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.