

SKY MICRO Uso esterno istantanee

Caldaie a gas murali SKY MICRO ISTANTANEE con mantellatura in materiale termoplastico, particolarmente resistente agli agenti atmosferici.

I PLUS DELLA SERIE SKY MICRO:

- Facilità di accesso e manutenzione
 - Scheda elettronica DIGITECH® TR
 - Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
 - Componentistica in ottone
 - Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
 - Funzione memory
 - Protezione antipioggia
 - Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi
 - H₂O fast
- A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. SKY MICRO 27 ES

SERIE SKY MICRO • CAMERA STAGNA ★★ ★

Riscaldamento + acqua calda sanitaria

MODELLO	Potenza termica		Rendimento al 100% P _n %	Rendimento al 30% P _n %	Capacità vaso esp. impianto litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	kW	sanitario						
SKY MICRO 24 ES	24	24	92,8	90,5	7	11,5	X5D	410x280x860
SKY MICRO 27 ES	28	28	93,5	91,3	8	13,3	X5D	530x270x840
SKY MICRO 32 ES	32	32	93,8	91,8	10	15,5	X5D	530x270x840

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica


- Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/60
- Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/70

Fumisteria

- Kit raccordo Ø80
- KIT F Condotta orizzontale Ø80
- KIT H Coassiale verticale Ø80
- KIT antigelo universale

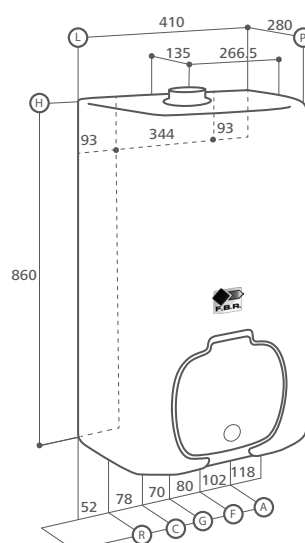

SKY MICRO 24 ES

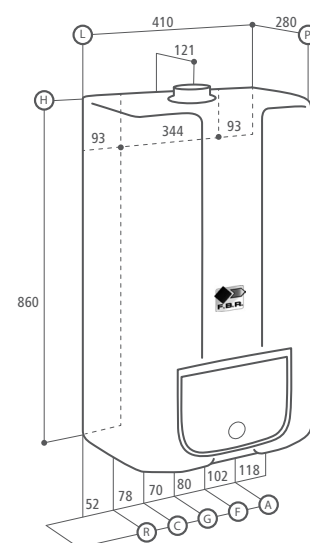

SKY MICRO 27-32 ES

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

★★★ Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio