




- Modulazione continua riscaldamento e sanitario •Segnalazione di sicurezza ed interventi
- Sistema di regolazione per impianti a pavimento •Sicurezza antigelo •Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore •Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- Antiblocco circolatore per inattività •Regolazione della potenza minima e massima del riscaldamento •Controllo della temperatura acqua sanitaria da 35° a 60°C •Display digitale multifunzione con autodiagnosi •By Pass automatico •Grado di protezione elettrico IP X5D
- Accumulo da 8 litri in acciaio inox (B/ES 20), da 25 litri porcellanato (B/ES 24-30) •Doppio scambiatore lato sanitario •Circolatore maggiorato 15/6 •Modulo contenitore in lamiera verniciabile

## DATI TECNICI


| MODELLI                                         |         | AURA B/ES 20 MODULO | AURA B/ES 24 MODULO | AURA B/ES 30 MODULO |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Marcatura rendimento energetico (dir 92/42/CEE) | stelle  | ★★★★                | ★★★★                | ★★★★                |
| Portata termica nominale                        | kW      | 25,60               | 29,80               | 34,50               |
| Portata termica nominale minima                 | kW      | 12,00               | 17,50               | 19,00               |
| Potenza termica utile                           | kW      | 23,94               | 27,86               | 32,96               |
| Potenza termica utile minima                    | kW      | 10,57               | 15,82               | 17,21               |
| Rendimento termico al 100% Pn                   | %       | 93,50               | 93,50               | 93,80               |
| Rendimento termico al 30% (carico parziale Pn)  | %       | 91,00               | 91,30               | 91,80               |
| Capacità vaso espansione impianto               | litri   | 7                   | 10                  | 10                  |
| Prelievo cont. acqua misc. Δ 30°C               | litri/h | 690                 | 798                 | 936                 |
| Max Prel. cont. acqua misc. Δ 30°C              | litri   | 130                 | 150                 | 175                 |
| Alimentazione elettrica                         | V/Hz    | 230/50              | 230/50              | 230/50              |
| Potenza elettrica assorbita                     | W       | 155                 | 155                 | 155                 |
| Grado di protezione elettrica                   | IP      | X5D                 | X5D                 | X5D                 |
| Sistema condotto orizzontale                    | ø mm    | 80                  | 80                  | 80                  |
| Lunghezza max. condotto orizzontale             | m       | 15                  | 15                  | 15                  |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| MODELLI    |    | AURA B/ES 20 MODULO | AURA B/ES 24 MODULO | AURA B/ES 30 MODULO |
|------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Larghezza  | mm | 570                 | 530                 | 530                 |
| Profondità | mm | 270                 | 840                 | 840                 |
| Altezza    | mm | 1230                | 270                 | 270                 |
| Peso       | kg | 49                  | 65                  | 68                  |

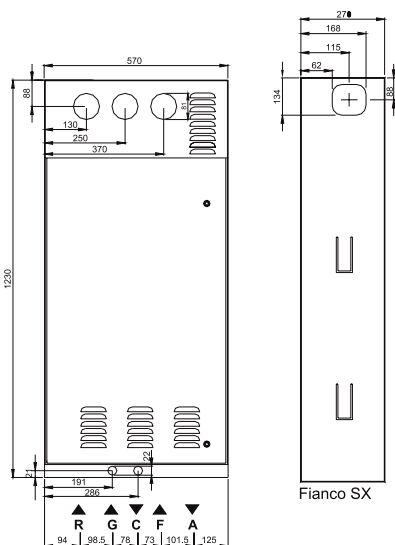

AURA B/ES 20 MODULO

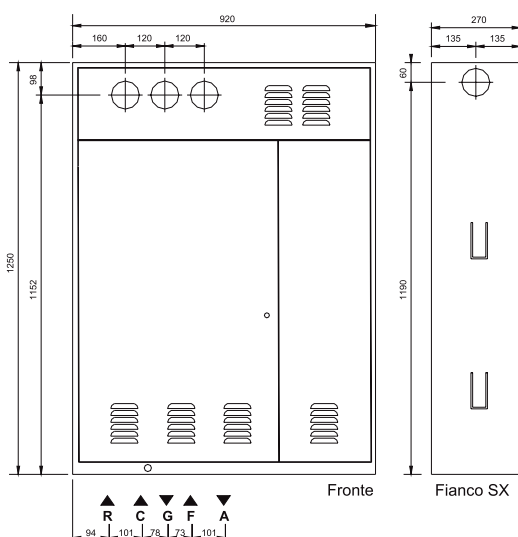

AURA B/ES 24 MODULO  
AURA B/ES 30 MODULO