

AURA Solo riscaldamento _/B predisposizione per BOILER ESTERNO

Caldaie a gas murali AURA RSE solo riscaldamento che utilizzano uno scambiatore primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare. Versione /B dotata di valvola deviatrice integrata

I PLUS DELLA SERIE AURA RSE:

- Dimensioni estremamente ridotte
- Facilità di accesso e manutenzione
- Scheda elettronica DIGITECH® TR
- Scambiatore in rame a doppio rango con ampi passaggi
- Integrazione solare nella versione /B

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica



Mod. AURA/RSE 24 CE

SERIE RSE • CAMERA STAGNA



RSE solo riscaldamento _ RSE/B con predisposizione per boiler remoto • valvola deviatrice integrata

MODELLO	Potenza termica		Rendimento al 100% P _n %	Rendimento al 30% P _n %	Capacità vaso di espansione litri	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	kW	kcal/h					
AURA/RSE 20 CE	24	20.588	92,8	90,5	7	X4D	410x270x730
AURA/RSE 24 CE	28	23.959	93,5	91,3	8	X4D	450x330x800
AURA/RSE 30 CE	32	27.830	93,8	91,8	10	X4D	450x330x800
AURA/RSE 20/B CE	24	20.588	92,8	90,5	7	X4D	410x270x730
AURA/RSE 24/B CE	28	23.959	93,5	91,3	8	X4D	450x330x800
AURA/RSE 30/B CE	32	27.830	93,8	91,8	10	X4D	450x330x800

ACCESSORI E FUMISTERIA

Termoregolazione


- Easy remote
- WEEK Cronotermostato settimanale
- DAY Cronotermostato giornaliero
- Sonda esterna

Idraulica


- Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20-20/B
- Griglia protezione raccordi idrici per mod. 24-30-24/B-30/B
- Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20/B
- Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6 per mod. 20
- Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7 per mod. 24-30
- Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6 per mod. 20/B
- Supplemento circolatore maggiorato UPSO 15/7 per mod. 24/B-30/B

Fumisteria

- Kit partenza sdoppiato Ø80/80
- KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
- KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
- KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
- KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

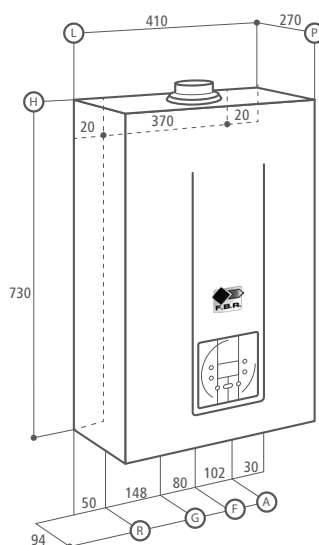

AURA/RSE 20_AURA/RSE 20/B

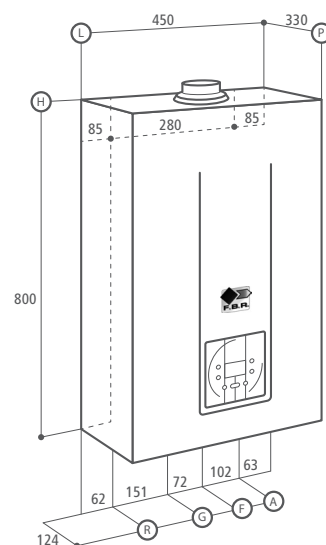

AURA/RSE 24-30_AURA/RSE 24/B-30/B

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4

★★★ Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio