



Caldiaie a gas murali "SKY ELITE" Istantanee con mantellatura in materiale termoplastico, particolarmente indicate per installazioni ove sia necessaria la resistenza agli agenti atmosferici. Dotate del sistema antigelo, che si attiva al raggiungimento di 5°C di temperatura esterna, resistono a temperature fino a -15°C.


I PLUS DELLA SERIE SKY ELITE:

- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
 - Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
 - Sicurezza antigelo
 - Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
 - Ritardata partenza (per piccole installazioni)
 - Antiblocco circolatore per inattività
 - Regolazione della potenza massima del riscaldamento
 - Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
 - Display digitale multifunzione con autodiagnosi
 - By Pass automatico
 - Funzione spazzacamino
 - Grado di protezione elettrica IP X5D
- A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica utile		Rendimento al		Capacità vaso esp. impianto litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
	min	max	100% Pn %	30% Pn %				
SKY ELITE 24 ES	10,07	23,81	93	90,4	7	11,37	X5D	500x280x800

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

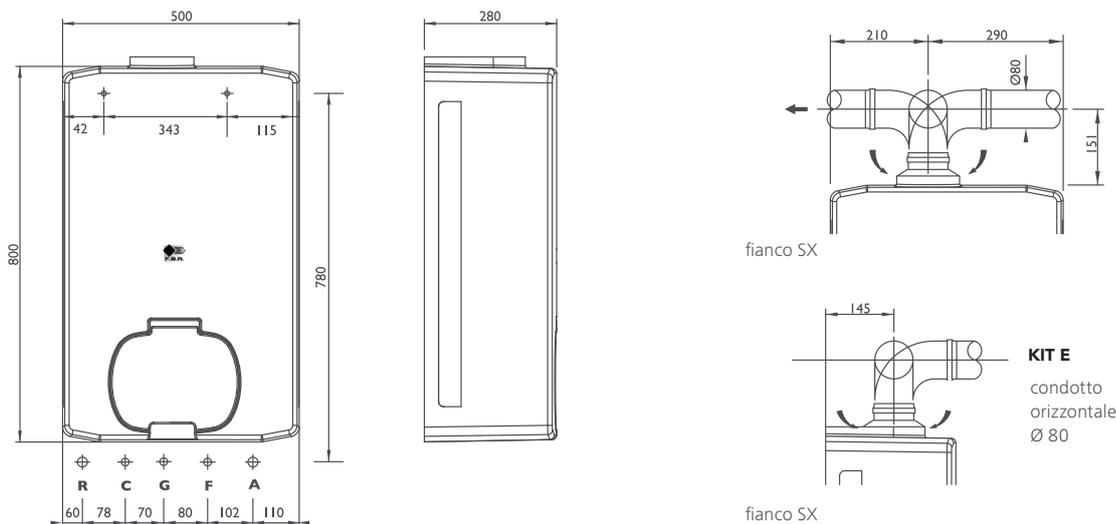

A Andata Ø 3/4" - R Ritorno Ø 3/4" - F Fredda Ø 1/2" - G Gas Ø 1/2" - SC Scarico condensa Ø 25 - C Calda Ø 1/2"

★★★ Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio