CALDAIE A GAS
SKY MICRO
Uso esterno istantanee

★★★

Caldaie a gas murali "SKY MICRO" ISTANTANEE con mantellatura in materiale termoplastico, particolarmente indicate per installazioni ove sia necessaria la resistenza agli agenti atmosferici. Dotate del sistema antigelo, che si attiva al raggiungimento di 5°C di temperatura esterna, resistono a temperature fino a -15°C.

I PLUS DELLA SERIE SKY MICRO:

- Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- Sicurezza antigelo
- Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- Antiblocco circolatore per inattività
- Regolazione della potenza massima del riscaldamento
- Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- Controllo temperatura sanitario da 35° a 60°C
- Display digitale multifunzione con autodiagnosi
- By Pass automatico
- Funzione spazzacamino
- Grado di protezione elettrico IP X5D

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza termica utile min kW	Potenza termica utile max kW	Rendimento al 100% Pn %	Rendimento al 30% Pn %	Capacità vaso esp. impianto litri	Prelievo cont. acqua miscelata Δt 30°C litri/h	Grado di protezione elettrica IP	Dimensioni (LxPxH) mm
SKY MICRO 24 ES	10,57	23,94	93,5	91	7	11,5	X5D	410x280x860
SKY MICRO 27 ES	15,82	27,86	93,5	91,3	8	13,3	X5D	530x270x840
SKY MICRO 32 ES	17,21	32,96	93,8	91,8	8	15,5	X5D	530x270x840

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA

SKY MICRO 24 ES

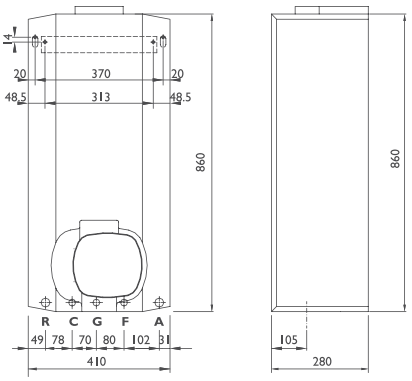

RSF 20 E

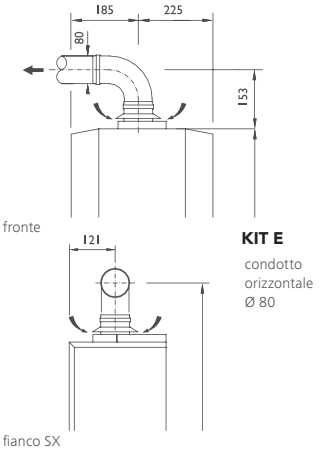

KIT E
condotto orizzontale Ø 80

SKY MICRO 27-32 ES

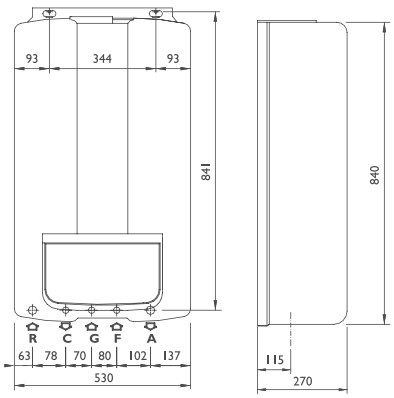

RSF 24 E - RSF 30 E

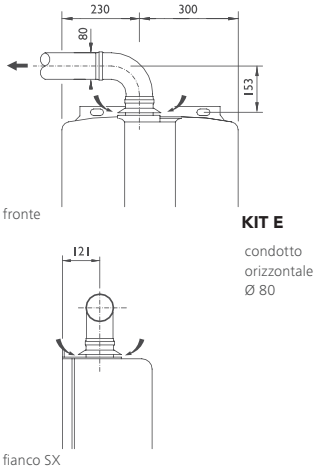

KIT E
condotto orizzontale Ø 80

A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2" - **G** Gas Ø 1/2" - **SC** Scarico condensa Ø 25 - **C** Calda Ø 1/2"

★★★ **Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC**

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.

PA 20110316